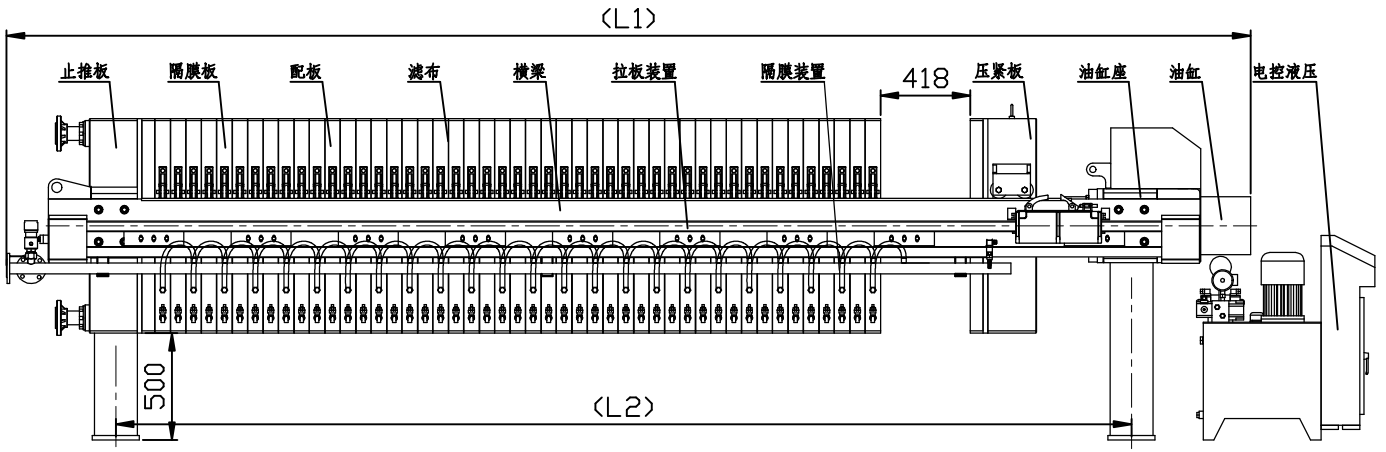

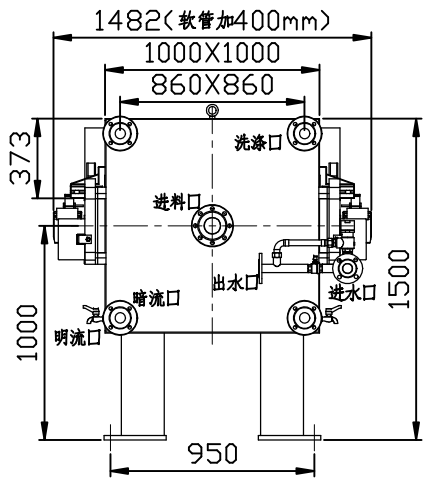

X12GYZ厢式自动拉板隔膜型技术参数表													
隔膜板尺寸:1000x1000x72mm；配板尺寸:1000x1000x70mm；滤布按1mm/块。油缸：缸径DN220，最大行程600mm，工作行程418mm													
过滤面积 M²	滤室数量（块）	滤室厚度 mm	滤室容积 L	隔膜板数量（块）	配板数量（块）	进料压力 Mpa	压榨压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 L2(mm)	外形尺寸(mm)		
											长(L1)	宽	高
50	30	30	750	15	14+2	≤0.8	≤1.2	≤60	≈4.6	3441	4505	1482	1500
60	36		900	18	17+2				≈4.9	3873	4937		
70	42		1050	21	20+2				≈5.2	4305	5369		
80	48		1200	24	23+2				≈5.5	4737	5801		
90	54		1350	27	26+2				≈5.7	5169	6233		
100	60		1500	30	29+2				≈6	5601	6665		

管口 / 参数	进料法兰（mm）	暗流/洗涤（mm）	隔膜进水/出水（mm）
公称通径	DN80	DN50	DN40
法兰外径	ø200	ø165	ø150
螺栓孔中心圆直径	ø160	ø125	ø110
螺栓孔径	ø18	ø18	ø18
螺栓数量	8	4	4

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核			制图	
工艺			日期	

技术参数图	X12G(A/M)YZ1000-U(B/K)
材质	
图样标记 / 数量 / 重量 / 比例	1:25
共　张 / 第　张	杭州康源过滤机有限公司