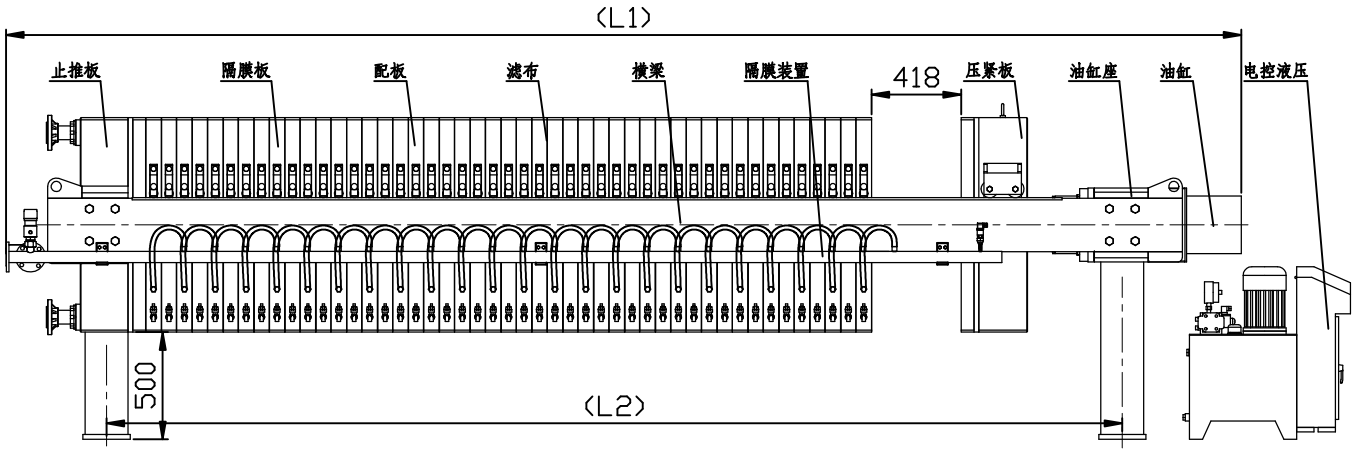

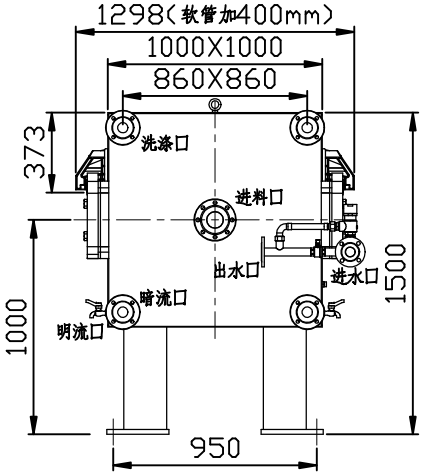

X12GY厢式自动保压隔膜型技术参数表													
隔膜板尺寸:1000x1000x72mm；配板尺寸:1000x1000x70mm；滤布按1mm/块．油缸：缸径DN220，最大行程600mm，工作行程418mm													
过滤面积 M²	滤室数量（块）	滤室厚度 mm	滤室容积 L	隔膜板数量（块）	配板数量（块）	进料压力 Mpa	压榨压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 L2(mm)	外形尺寸(mm)		
											长(L1)	宽	高
50	30	30	750	15	14+2	≤0.8	≤1.2	≤60	≈4	3441	4466	1298	1500
60	36		900	18	17+2				≈4.3	3873	4898		
70	42		1050	21	20+2				≈4.6	4305	5330		
80	48		1200	24	23+2				≈4.9	4737	5762		
90	54		1350	27	26+2				≈5.1	5169	6194		
100	60		1500	30	29+2				≈5.4	5601	6626		

管口 / 参数	进料法兰（mm）	暗流/洗涤（mm）	隔膜进水/出水（mm）
公称通径	DN80	DN50	DN40
法兰外径	ø200	ø165	ø150
螺栓孔中心圆直径	ø160	ø125	ø110
螺栓孔径	ø18	ø18	ø18
螺栓数量	8	4	4

借(通)用件登记

描　图

描　校

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核			制图	
工艺			日期	

技术参数图

材质

图样标记　重量　比例　1:25

共　张　第　张

X12G$^{A}_{M}$Y1000-U$^{B}_{K}$

杭州康源过滤机有限公司