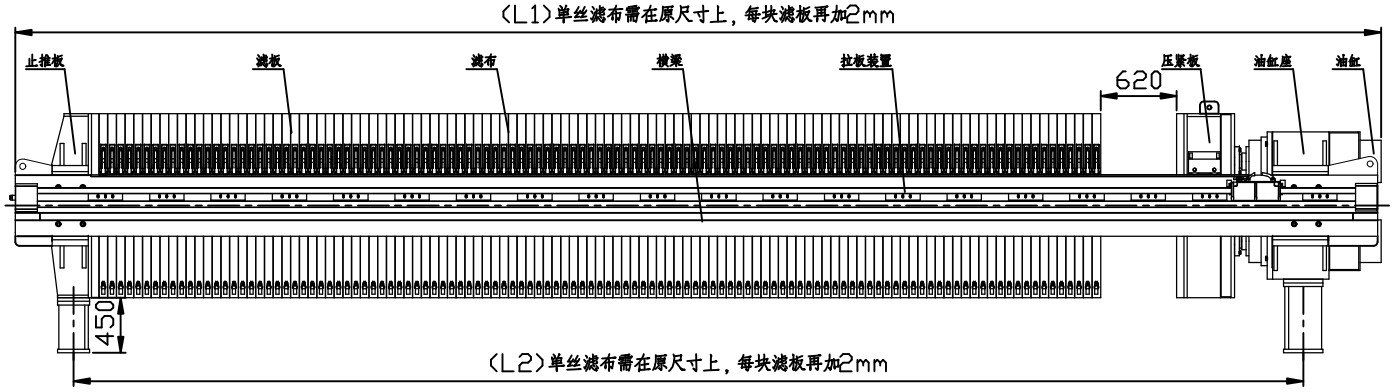

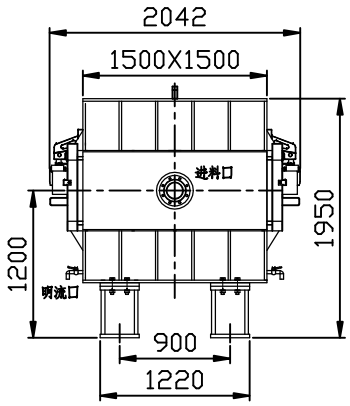

XYZ1500厢式自动拉板型技术参数表										
滤板尺寸：1500×1500×70mm；滤布按1mm／块；油缸：缸径DN280×2，最大行程800mm，工作行程620mm；										
过滤面积 M²	滤室数量（块）	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 L2(mm)	外形尺寸(mm)		
								长(L1)	宽	高
250	64	35	4375	≤0.8	≤60	≈19.5	6330	7440	2042	1950
300	78		5250			≈21.5	7324	8434		
350	90		6125			≈23.5	8176	9286		
400	102		7000			≈25.5	9028	10138		
450	116		7875			≈27.5	10022	11132		
500	128		8750			≈29.5	10874	11984		

进料法兰



公称通径: DN125mm
法兰外径: ø250mm
螺栓孔中心圆直径: ø210mm
螺栓孔径: ø18mm
螺栓数量: 8

洗涤／暗流法兰

公称通径: DN65mm
法兰外径: ø185mm
螺栓孔中心圆直径: ø145mm
螺栓孔径: ø18mm
螺栓数量: 4

借(通)用件登记

描　图

描　校

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		批准		
审核		制图		
工艺		日期		

技术参数图

XMYZ1500-UBK

材质

图样标记　数量　重量　比例　1:40

共　张　第　张

杭州康源过滤机有限公司