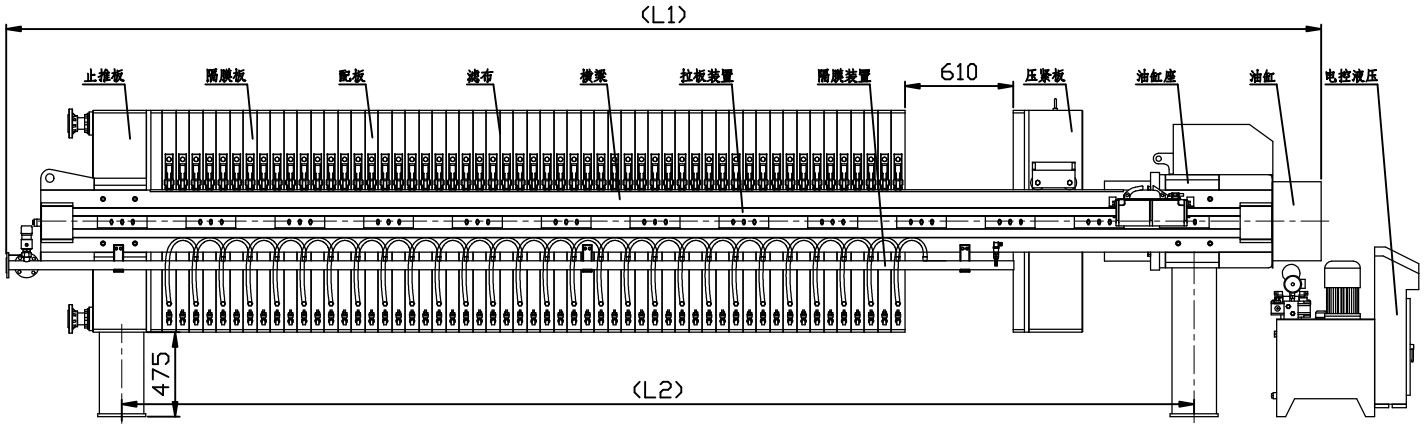

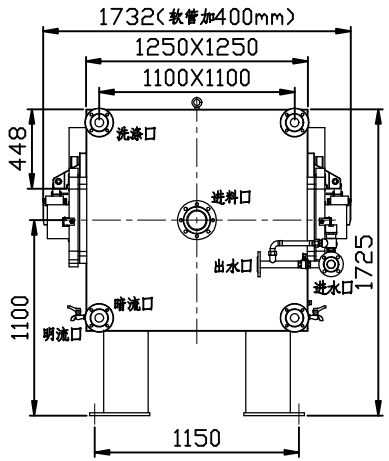

X16GYZ厢式自动拉板隔膜型压滤机技术参数表													
隔膜板尺寸:1250×1250×78mm;配板尺寸:1250×1250×72mm;滤布按1mm/块.													
油缸:缸径DN360,最大行程800mm,工作行程610mm;													
过滤面积 M²	滤室数量 (块)	滤室厚度 mm	滤室容积 L	隔膜板数量 (块)	配板数量 (块)	进料压力 Mpa	压榨压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 L2(mm)	外形尺寸(mm)		
											长(L1)	宽	高
100	38	30	1500	19	18+2	≤0.8	≤1.6	≤60	≈9.7	4670	6034	1732	1725
120	44		1800	22	21+2				≈10.1	5126	6490		
140	54		2100	27	26+2				≈10.7	5886	7250		
150	56		2250	28	27+2				≈11	6038	7402		
160	62		2400	31	30+2				≈11.5	6494	7858		
180	68		2700	34	33+2				≈11.9	6950	8314		
200	76		3000	38	37+2				≈12.5	7558	8922		

参数 \ 管口	进料法兰 (mm)	暗流/洗涤 (mm)	隔膜进水/出水 (mm)
公称通径	DN100	DN50	DN40
法兰外径	ø220	ø165	ø150
螺栓孔中心圆直径	ø180	ø125	ø110
螺栓孔径	ø18	ø18	ø18
螺栓数量	8	4	4

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	技术参数图	X16G$^{A}_{M}$YZ1250-U$^{B}_{K}$
设计		标准化			材质	
校对		批准			图样标记 / 数量 / 重量 / 比例	1:25
审核		制图				杭州康源过滤机有限公司
工艺		日期			共　张 / 第　张	