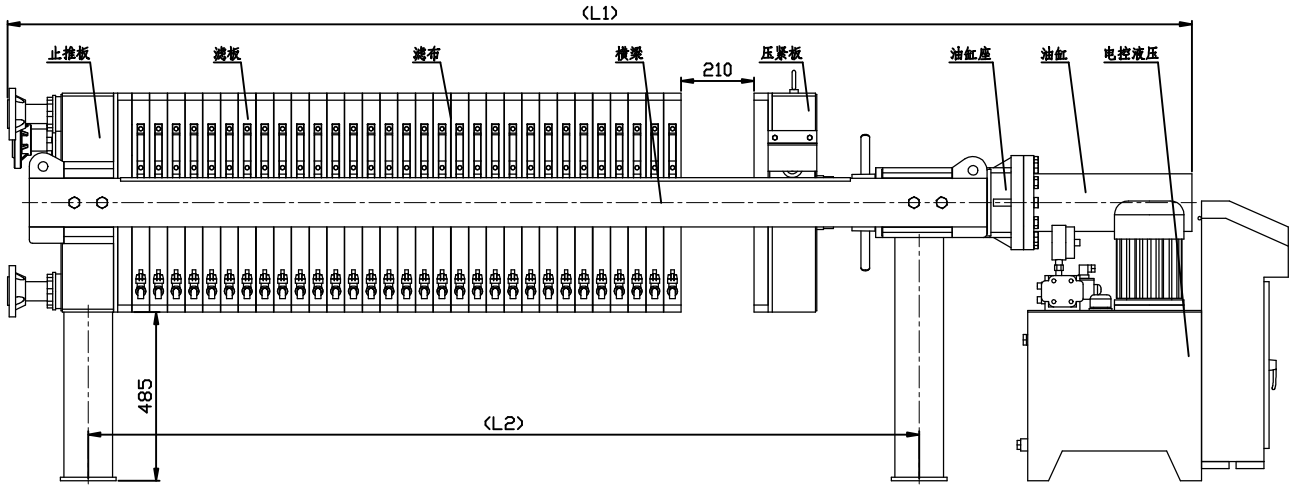

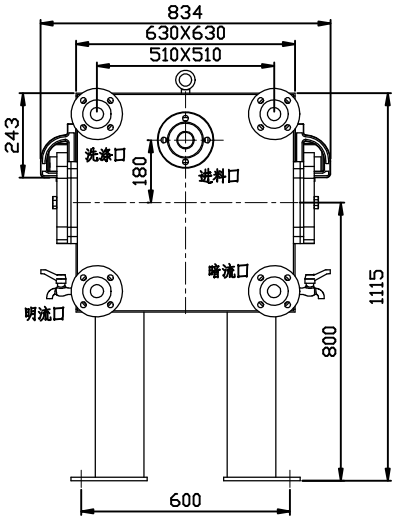



公称通径: DN50mm
法兰外径: 165mm
螺栓孔中心圆直径: Ø125mm
螺栓孔径: Ø18mm
螺栓数量: 4



公称通径: DN40mm
法兰外径: 150mm
螺栓孔中心圆直径: Ø110mm
螺栓孔径: Ø18mm
螺栓数量: 4

XYJ630机械保压型技术参数表

滤板尺寸: 630x630x50mm ; 滤布按1mm/块. DN140油缸, 最大行程350mm , 工作行程210mm ;

过滤面积 M²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm) 长(L1)	宽	高
5	8	25	62.5	≤0.5	≤60	≈0.81	1167	2184	834	1115
6	10		75			≈0.85	1269	2286		
8	13		100			≈0.9	1422	2439		
10	16		125			≈0.95	1575	2592		
12	19		150			≈1	1728	2745		
15	24		187.5			≈1.08	1983	3000		
16	26		200			≈1.11	2085	3102		
18	29		225			≈1.16	2238	3255		
20	32		250			≈1.22	2391	3408		
25	40		312.5			≈1.36	2799	3816		
30	48		375			≈1.5	3207	4224		
32	52		400			≈1.55	3411	4428		

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核			制图	
工艺			日期	

技术参数图				$X^{A}_{M}YJ630-U^{B}_{K}$
材质				
图样标记		数量	重量	比例
				1:10
共　张		第　张		杭州康源过滤机有限公司