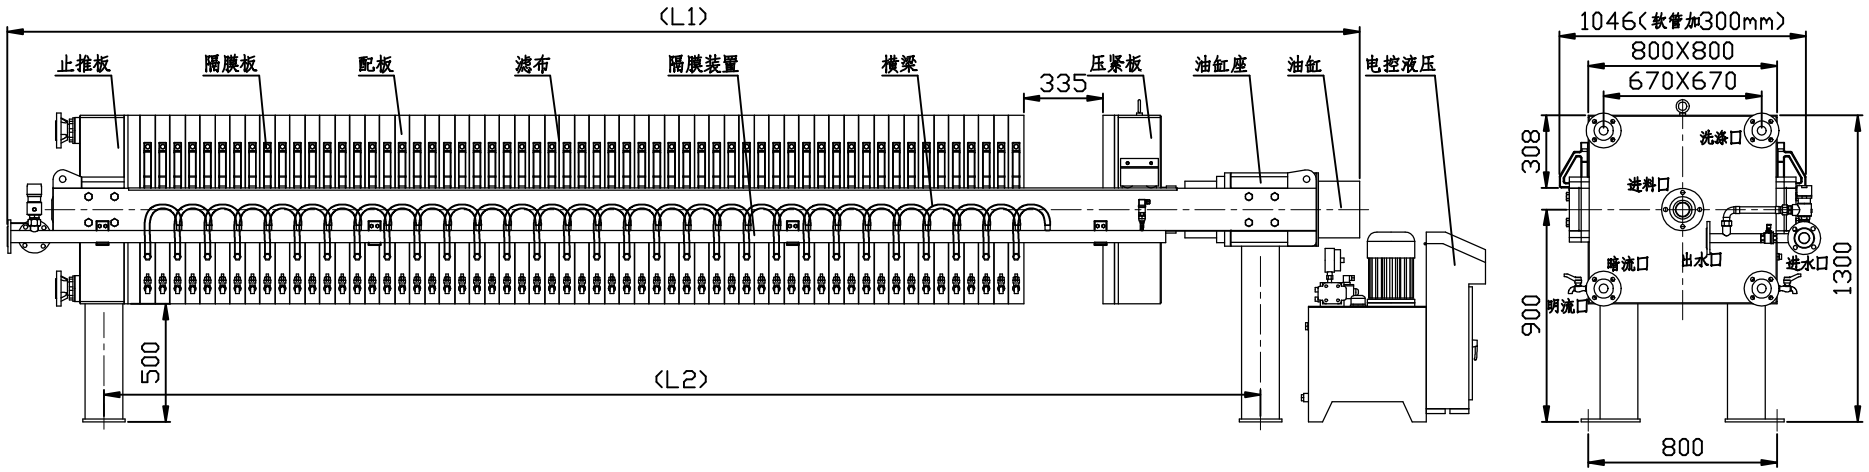

X12GY厢式自动保压隔膜型技术参数表													
隔膜板尺寸：800×800×65mm；配板尺寸：800×800×60mm；滤布按1mm／块．油缸：缸径DN200，最大行程500mm，工作行程335mm；													
过滤面积 M²	滤室数量（块）	滤室厚度 mm	滤室容积 L	隔膜板数量（块）	配板数量（块）	进料压力 Mpa	压榨压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 L2(mm)	外形尺寸(mm)		
											长(L1)	宽	高
10	10	30	150	5	4+2	≤0.8	≤1.2	≤60	≈2.2	1730	2560	1046	1300
20	20		300	10	9+2				≈2.5	2365	3195		
30	30		450	15	14+2				≈3.2	3000	3830		
40	40		600	20	19+2				≈3.7	3635	4465		
50	50		750	25	24+2				≈3.9	4270	5100		
60	60		900	30	29+2				≈4.2	4905	5735		
70	70		1050	35	34+2				≈4.5	5540	6370		

注：DN160油缸，最大行程500mm，工作行程335mm；长度短4mm；

管口 / 参数	进料法兰（mm）	暗流／洗涤（mm）	隔膜进水／出水（mm）
公称通径	DN65	DN40	DN32
法兰外径	ø185	ø150	ø140
螺栓孔中心圆直径	ø145	ø110	ø100
螺栓孔径	ø18	ø18	ø18
螺栓数量	4	4	4

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	技术参数图			X12G$^{A}_{M}$Y800-U$^{B}_{K}$
设计		标准化			材质			
校对		批准			图样标记	数量	重量	比例
审核		制图						1:20
工艺		日期			共　张	第　张		杭州康源过滤机有限公司