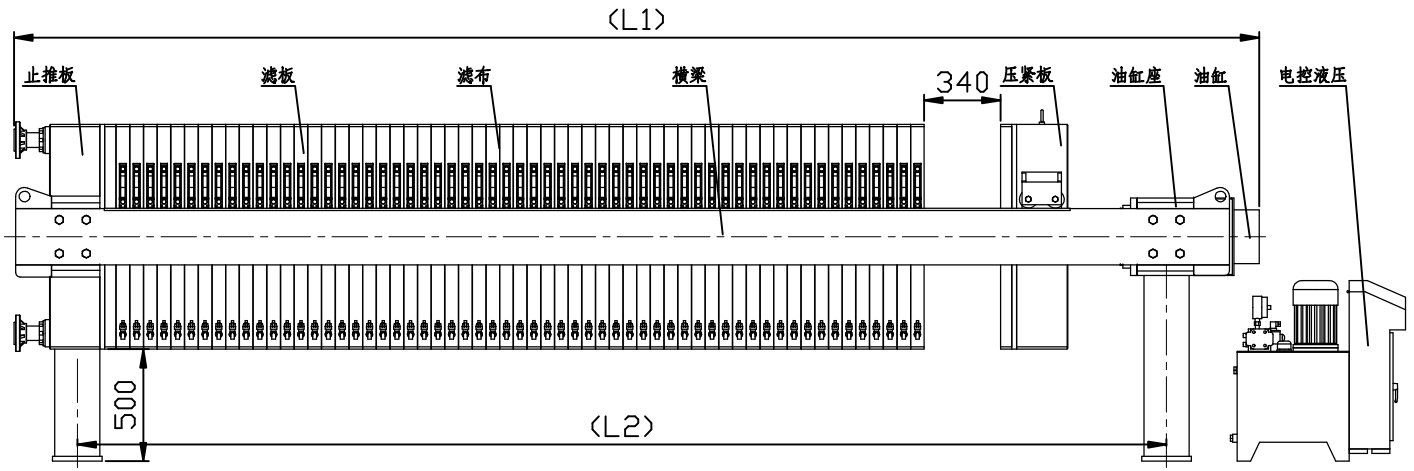

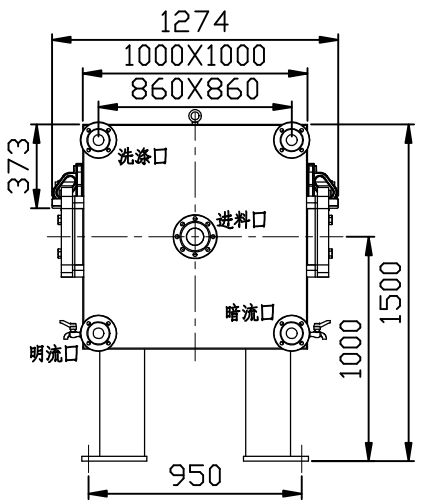

XY1000自动保压型技术参数表										
滤板尺寸:1000x1000x60mm；滤布按1mm/块. DN200油缸，最大行程500mm，工作行程340mm；										
过滤面积 M²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)		
								长(L1)	宽	高
50	30	30	750	≤0.6	≤60	≈3.7	3020	3713	1274	1500
60	36		900			≈4	3386	4079		
70	42		1050			≈4.3	3752	4445		
80	48		1200			≈4.6	4118	4811		
90	54		1350			≈4.8	4484	5177		
100	60		1500			≈5.1	4850	5543		
110	66		1650			≈5.5	5216	5909		
120	72		1800			≈5.8	5582	6275		

进料法兰



公称通径: DN80mm
法兰外径: ø200mm
螺栓孔中心圆直径: ø160mm
螺栓孔径: ø18mm
螺栓数量: 8

洗涤/暗流法兰



公称通径: DN50mm
法兰外径: ø165mm
螺栓孔中心圆直径: ø125mm
螺栓孔径: ø18mm
螺栓数量: 4

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核			制图	
工艺			日期	

技术参数图				XMAY1000-UBK
材质				
图样标记		数量	重量	比例
				1:25
共　张		第　张		杭州康源过滤机有限公司